



## MADISON

S3+CI+SRC

### DESCRIPCION GENERAL

- Calzado de seguridad fabricado en piel flor negra con puntera metálica y plantilla anti perforacion en acero.
- Altura en talla 42: 65 mm [medida desde la parte mas baja de la plantilla en la parte del talon hasta la altura media del cuello del calzado]
- Cuello acolchado para un mejor confort. Acolchado suave con espuma transpirable.
- Sistema de cierre con cordones.
- Suela exterior realizada en poliuretano de doble densidad.

### TALLAS

Disponible en:

EU	36	37	38	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

### CODIGOS DE DESIGNACION

Conforme a:

- CE EN ISO 20345: 2011 S3+CI+SRC


## REQUISITOS CUMPLIDOS

- Resistencia al impacto (200 J / 75 foot-pounds).
- Resistencia a la compresión (15 KN / 75 foot-pounds).
- Resistencia a la perforación (1.100 N / 270 pounds).
- Absorción de energía en el área del talón.
- Suela resistente a los hidrocarburos.
- Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte.
- Aislamiento contra el frío del piso.
- Alta transpirabilidad.
- Resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con detergente y suelo de acero con glicerina.

## DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES:

- **CORTE:** Piel flor repelente al agua, de color negra.
- **CUELLO:** PU de color negro, acolchado para mayor comodidad.
- **LENGÜETA:** Piel flor + PU , acolchado para mayor comodidad, construcción tipo fuelle (evita entrada de elementos externos).
- **FORRO:** Material de base poliamida antialérgico, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado de la transpiración.

- **SUELA:** Suela con la tecnología de “**LD Cloud Comfort**”, realizada en poliuretano de baja densidad con propiedades antiestáticas y con gran capacidad de amortiguación.
  - Entre suela Poliuretano Espumado Antiestático de baja densidad con gran capacidad de amortiguación. Proporciona aislamiento térmico.
  - Suela Poliuretano Compacto Antiestático, de alta densidad, diseño biomecánico y antideslizante.
  
- **PLANTILLA:**
  - Plantilla “**PFM Insole Technology**”. Plantilla interior antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha.

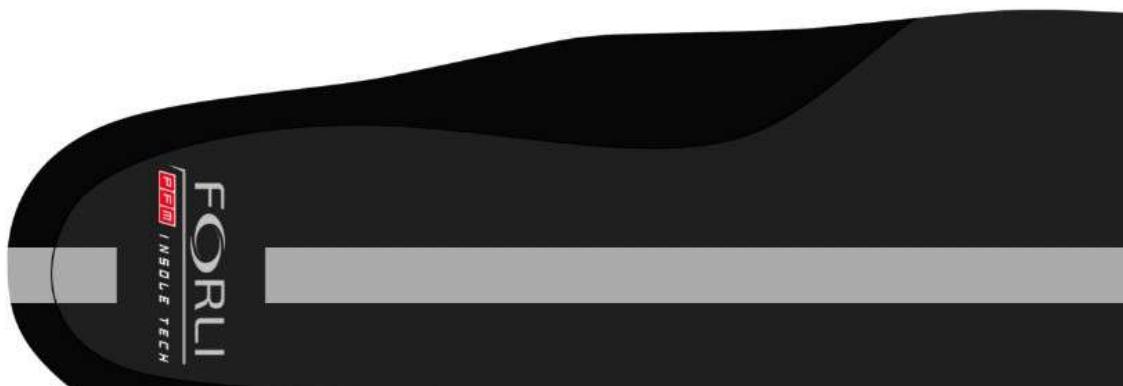

La plantilla “**PFM Insole Technology**” consta de 3 áreas, que forman parte de las 3 fases involucradas en la marcha:

1. IMPACTO: se ejerce sobre el hueso del talón. Un área de amortiguación y absorción de impactos en la parte del talón.
2. APOYO: esto ocurre en el área del arco del pie o en la parte media del pie. Recibe la energía y la disipa a través del material de poliuretano que se adapta a la forma del pie.
3. DESPEGUE: Esto se logra a través de los metatarsianos. Esta es la clave del gran avance realizado por esta plantilla, ya que se adapta a todo tipo de pasos, ya sean neutras, de pronadoras o supinadoras.

- **CONTRAFUERTE:** Termoplástico de alta calidad.
- **CORDONES:**
  - Cordones redondos, repelentes al agua y de color negro fabricados en poliamida.
  - Longitud 90 cm.
- **PALMILLA:** Fieltro de 2.5 mm.
- **PUNTERA:** Puntera Metálica (acero), con resistencia al impacto de 200 J; acorde a las normas EN ISO 20345:2011 & EN ISO 12568:2010.
- **PLANTILLA ANTI PERFORACION:** Acero, plantilla anti perforación de acero con resistencia a la perforación > 1.100 N, acorde a las normas EN ISO 20345:2011 & EN ISO 12568:2010.
- **HILO:** 100% Polyamida tipo 30/3.

## CALIDAD

El excelente nivel de calidad con el que cuentan todos los productos elaborados por FORLI® ha hecho posible que la empresa cumpla con las maximas exigencias, convirtiéndose en un reconocimiento de la madurez y eficacia del Sistema de Calidad de FORLI®.

FORLI® emplea una gran variedad de materiales en la fabricación de sus productos y siempre que es posible se eligen materiales reciclados y respetuosos con el medio ambiente.

## PLAZO DE OBSOLESCENCIA

Cuando se almacena en condiciones normales (temperatura y humedad relativa), el plazo de obsolescencia de nuestro calzado FORLI® es generalmente 3 años desde su fecha de fabricación para los zapatos fabricados en piel y suela de poliuretano de doble densidad.